



● 产品规格 SPECIFICATIONS

产品名称	MSL□-02JSN-RGBC
额定电压	直流 24V
工作电压范围	额定电压 ± 5%
每米额定功率	16W/M
亮灯颜色	一灯7色：白色、红色、黄色、蓝色、绿色、紫色、天蓝色 [白光 = 6600K（6100-7400K）]
工作环境温度	-30°C ~ +50°C
显色指数	W > 80（Ra）
安装场所	室内
防护等级	IP67
符合标准	CE / UKCA / UL EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) / RoHS Directive

● 产品尺寸(mm) DIMENSIONS

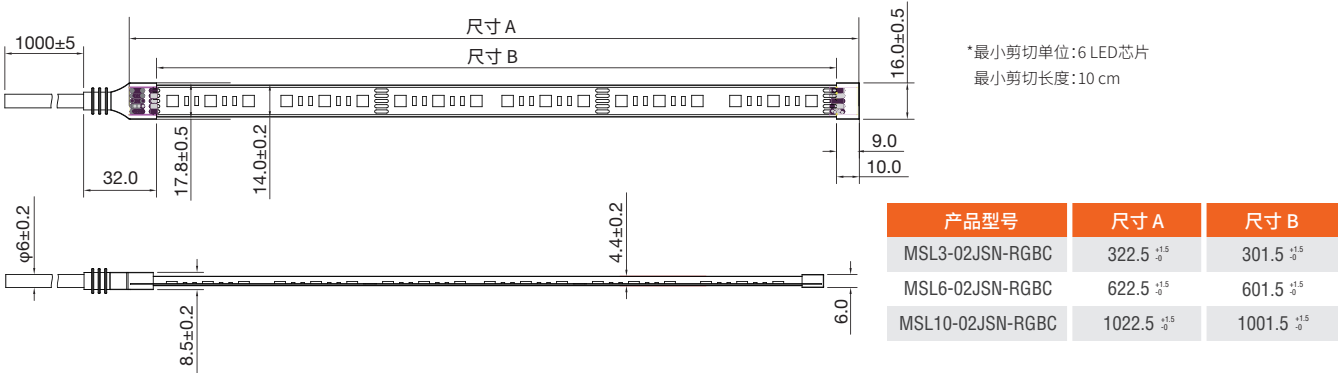

● 选购件 OPTIONAL PARTS



派特莱电子（上海）有限公司
PATLITE (CHINA) Corporation

电话：021- 66308959 邮箱：sales@patlite.cn
地址：上海市静安区广中西路555号宝华国际广场706-707

PATLITE KOREA CO., LTD.

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

警告 为确保正确使用这些产品，请在使用前阅读“说明手册”。不遵守所有安全规定可能导致火灾、电击或其他事故。技术指标如有更改，恕不另行通知。
注意 本目录中部分图片由AI生成，仅供参考。

MidrangeSignal



LED Lighting



工业用一灯多色灯带

MSL 系列
高亮度 | 高防护 | 工业级质量



产品目录
www.midrangesignal.cn

产品特点FEATURES

一灯多色

本产品支持白色、红色、黄色、绿色、紫色、蓝色、紫色、天蓝色，共计7种亮灯颜色。既可提供充足亮度，又能通过颜色变化传递状态指示，减少额外设备，简化布线，兼顾实用与美观。

高透光率

透光率高达90%，充分满足高流明输出需求，亮度充沛。光线均匀柔和，无暗区无光斑，色彩饱满鲜亮，还原真实色彩，为用户带来舒适清晰且可靠的灯光信息。

工业环境耐用

专为工业环境打造，采用耐腐蚀材质，抗振动、耐高低温，持久耐用。支持长时间连续工作，光衰小、寿命长，满足车间、仓储等严苛场所的照明与指示需求。

强防护

防护性能良好，产品主体与标准出线端盖均达到IP67防护等级，可完全防尘并抵御短时浸水影响，无惧户外雨淋与潮湿环境，持久耐用。

灵活安装

轻量柔软的设计使安装更加灵活便捷，可轻松装入狭小空间。搭配铝型材使用，塑型效果更佳。长度支持自由裁剪，适配各种安装环境，满足不同项目需求。

认证齐全

本产品通过CE/UL/WEED/UKCA等国际权威认证，品质安全可靠，满足多国准入标准。无论出口欧美还是英国，均可放心使用，省去合规烦恼。

产品选型MODELS

工业LED灯带

MSL-02JSN-RGBC

① 长度： 3 = 300mm | 6 = 600mm | 10 = 1000mm

铝型材 选购件

MSL-0000-ALP

② 长度： 0050 = 50mm | 0300 = 300mm | 0600 = 600mm | 1000 = 1000mm

乳白色灯罩* 选购件

MSL-0000-MKC

*需搭配铝型材使用

③ 长度： 0300 = 300mm | 0600 = 600mm | 1000 = 1000mm

工业LED灯带	额定电压	长度	LED颜色
MSL3-02JSN-RGBC	直流 24V	300mm	一灯7色*
MSL6-02JSN-RGBC	直流 24V	600mm	一灯7色*
MSL10-02JSN-RGBC	直流 24V	1000mm	一灯7色*
铝型材	长度	乳白色灯罩	长度
MSL-0050-ALP	50mm	MSL-0300-MKC	300mm
MSL-0300-ALP	300mm	MSL-0600-MKC	600mm
MSL-0600-ALP	600mm	MSL-1000-MKC	1000mm
MSL-1000-ALP	1000mm		
胶水堵头套装	内容物		
MSL-001	胶水(10g) + 堵头 10pcs.	*白色、红色、黄色、蓝色、绿色、紫色、天蓝色	

应用场景APPLICATIONS




物料余量可视化



设备状态指示



智能物流搬运

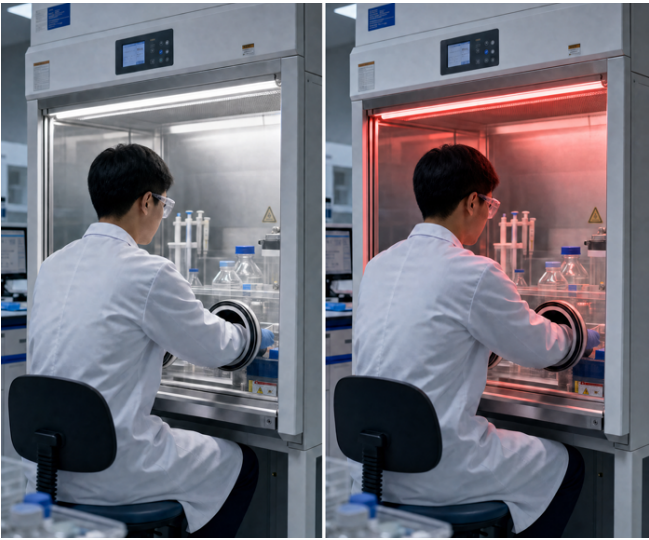

货架照明 & 缺货提示



照明 & 设备状态指示

自动感应照明